



Systementwicklungen - Verkauf - Kundendienst

Patentierete Kochschinken Vakuum Presse

Kraftpressmatic®

Fleischerei- **S**pezialtechnik **K**raft & Sohn GbR
Akazienring 15 , 26919 Brake
Telefon: 0049 – (0) 4401 - 706 710
Fax: 0049 – (0) 4401 - 706 711
Mobil: 0171 - 77 10 611 / 0171 - 93 56 063
E-Mail: FSK@fleischerei-spezialtechnik.de
Internet: [www. Kraftpressmatic .de](http://www.Kraftpressmatic.de)

Kraftdeckelpresse
Kraftpressmatic® V



Kraftdeckelpresse DP 100 SL für Koch- und Rohschinken, Normal- und kleine Slicerformen.

als Standmodell zum Aufpressen der Deckel beim Verschließen von Kochschinkenformen, pneumatisch, Die Pressung erfolgt über den Federbügel der Form und / oder des Formendeckels.
Verdrehgesicherter Pressenstempel mit wechselbarem Druckstück, angepasst an eine Federbügelbreite.
Arbeitsfläche, Gerätegestell und Verkleidungen aus Komplett Edelstahl-Rostfrei.
Pressstempeln zum Aufpressen der Formendeckel, von Kochschinkenslicer- und Normalformen, sowie 4 höhenverstellbaren Schwingmetallfüßen (VA/ ölfest).
Bedienung über Oberschenkeldruckplatte.
(Begrenzung des Ausfahrweges des Pressstempels als Option)




Speziell an die Kundenformen

angepaßtes Druckstück mit 4 Preßstiften oder Wangen. Die Ausfräsung des Druckstückes und die Länge der Pressstifte sind so ausgeführt das der Federbügel und der Formendeckel gleichzeitig gepresst werden, womit eine gute Führung des Formendeckels erreicht wird, besonders geeignet bei planen Formendeckeln (siehe Fotos).

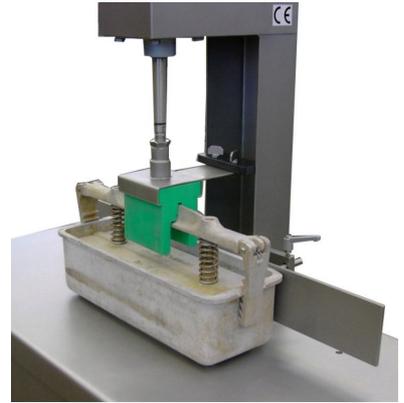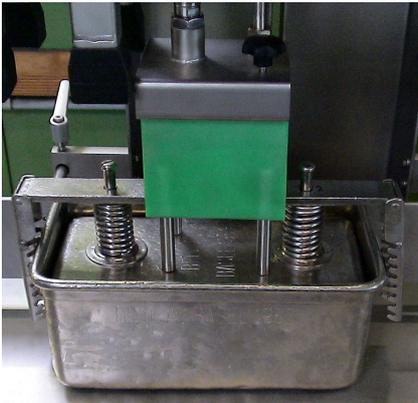

Begrenzung des Pressstempelweges

Begrenzung des Ausfahrweges des Pressstempels zum Aufpressen der Formendeckel. mittels eines mechanischen Anchlages (frei einstellbar) läßt sich der Weg des Pressstempels so einstellen, daß der Formendeckel immer bis zur gleichen Raste in die Unterform gepresst wird. Besonders geeignet für die DP 100 SLD mit 2 Pressstempeln, damit Slicerware in der Form so verschlossen werden kann, das immer das volle Kaliber erhalten bleibt (bei Gewichtsgenauer Füllung).

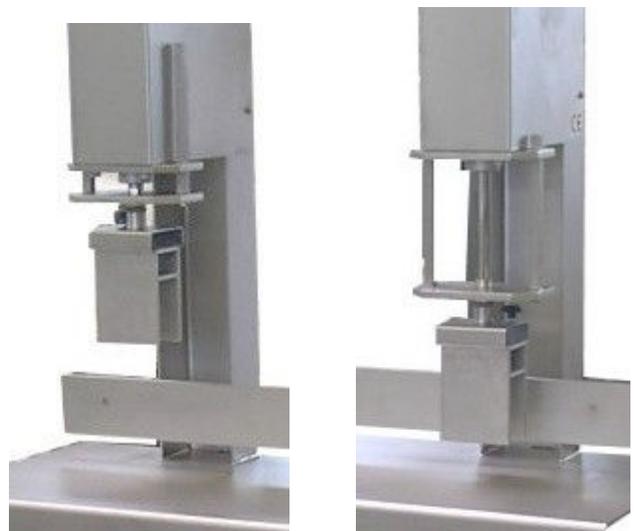

3

